

仕様：密閉式蓋開閉装置
内釜AL

ガス消費量
LPG：31.4kW(2.25Kg/h)
CG ：31.4kW(27,000kcal/h)

水入量： 55リットル
ガス接続： 20A

符号	品　名	材　質	個数	備　考
1	内　釜	AL	1	
2	外　釜	FC	1	塗装
3	蓋	SUS430	1	
4	脚	SS	2	塗装
5	釜回転ハンドル	FC	1	クロムメッキ
6	ギヤボックス	FC他	1	塗装
7	釜安全固定装置	樹脂	1	
8	メインコック	C3771他	3	
9	パイロットコック	C3604	1	
10	パイロットバーナー	C3604	1	
11	前パイプ	SGP	1	塗装
12	メインバーナー	FC	1	塗装
13	回転グランド	ADC他	1	
14	回転グランドカバー	SUS	1	
15	断熱材	SUS	一式	

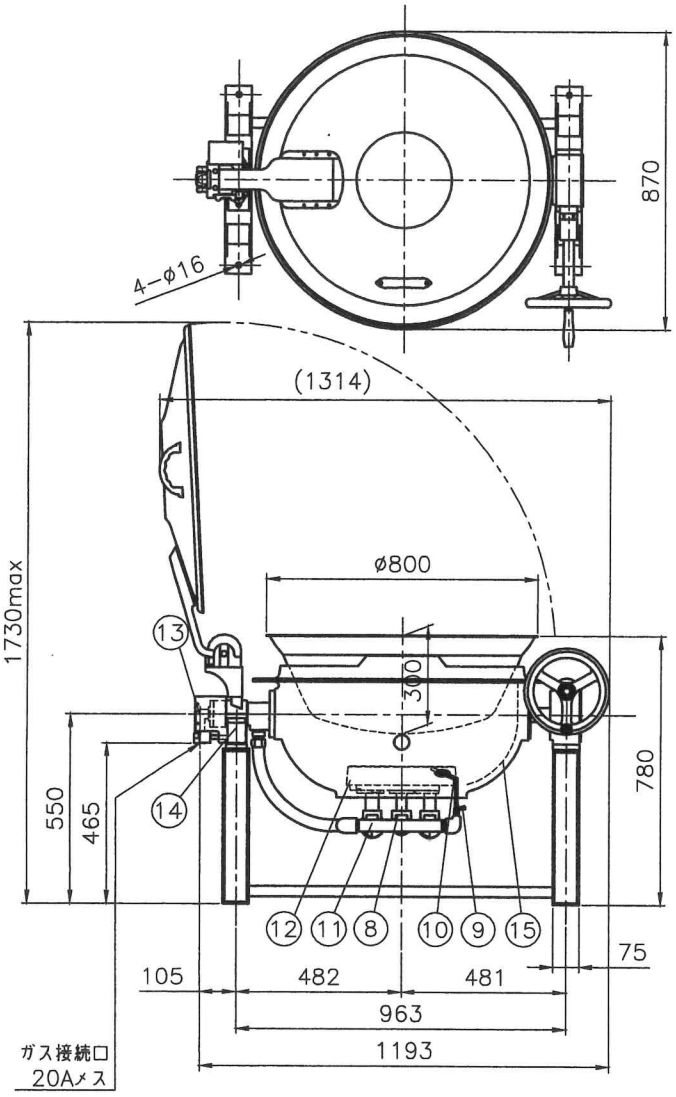

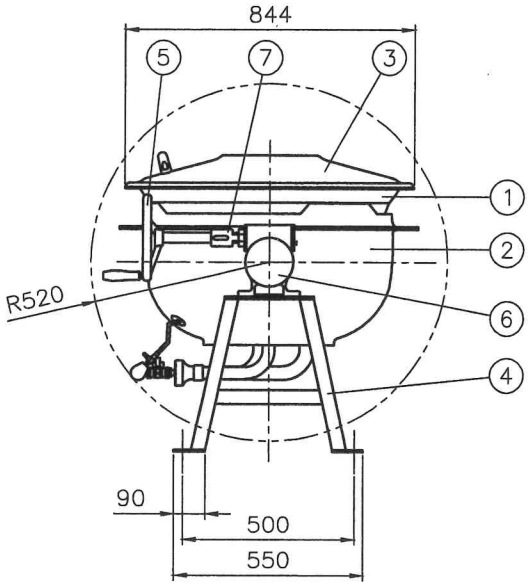

*品質向上の為、予告なく仕様の変更を行う場合があります。